


Modelos Eléctricos

La fundidora de aluminio de Wisconsin fue la primera de este campo en desarrollar un esterilizador a presión de tipo inmersión para las oficinas de los doctores, los hospitales y los laboratorios. El esterilizador eléctrico ALL AMERICAN es una unidad completa, con un elemento de calor de inmersión, un control automático del termostato, una válvula automática de escape y una luz piloto. Esta se conecta a cualquier tomacorriente, está lista para usar instantáneamente y asegura esterilización completa y eficiente.

- Disponible en 120V o 240V
- Opera en 50Hz o 60Hz
- Calentador eléctrico de inmersión Calrod
- Cable de tres alambres a tierra con enchufe de seguridad
- Bases de soporte opcionales elevan los esterilizadores electrónicos sobre la mesa o superficies de trabajo para prevenir daños por el calor
- Aprobado por UL
- Un año de garantía
- Las unidades incluyen un recipiente interno de aluminio y una parrilla
- Pedestal de soporte interior de acero inoxidable
- Echo en USA

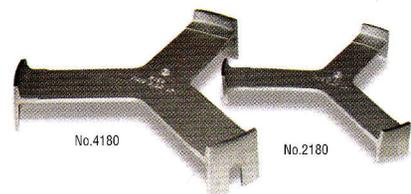

Nota: Una base de soporte opcional eleva los esterilizadores eléctricos para prevenir que el calor intenso dañe las superficies de trabajo.

Características del 25X

- Nuestra unidad eléctrica más económica
- Control de termostato Fenwal y luz piloto
- 20 o 240 voltios de operación
- 1050 watts del elemento del calentador
- 25 cuartos / 24 litros de capacidad

Características del 50X

- 1650 watts del elemento del calentador para empezar más rápido
- 50% más rápido que el 25X
- 36% mayor capacidad de calentar que el 25X
- TPI termoelectrico mas preciso, conmutador de acción ultrarrápida y luz piloto
- Cronometro mecánico de campana de 60 minutos
- De 120 o 240 voltios
- Capacidad de 25 cuartos /24 litros

Características del 75X

- 64% de mayor capacidad comparado con el 25X
- De 120 o 140 voltios
- 1650 Watts del elemento del calentador para más rápida operación
- TPI termoelectrico más preciso, conmutador de acción ultrarrápida y luz piloto
- Cronometro mecánico de campana de 60 minutos
- Capacidad extra grande 41 cuartos /39 litros

SPECIFICATIONS



Modelo 25X (25 cuartos/24 lt)

Modelo 25X-120: 120 Volt, 50/60 Hz 1050 watts/8.75 amps

Modelo 25X-240: 240 Volt, 50/60 Hz 1050 watts/4.38 amps

Capacidad bruta	25 qt / 24 lt
Altura total	16 ³ / ₄ " / 42.5cm
Altura de fondo	12 ¹ / ₄ " / 31.2cm
Diámetro interno	12 ⁵ / ₈ " / 32.1cm
Peso de la unidad	26 lbs. / 11.8Kg

Recipiente interno No. 2156

Altura	8 ¹ / ₂ " / 21.6cm
Diámetro	11 ¹ / ₈ " / 28.3cm
Circunferencia	35 ⁵ / ₈ " / 91.1cm
Capacidad	14.5 qt / 13.7 lt
Volumen	835in ³ / 13,688cm ³

Dimensiones del cartón 21" x 17¹/₂" x 18¹/₂"
53.4cm x 44.5cm x 47cm

Peso de envío 31 lb. / 14kg.
1 Paquete x unidad Cubo: 3.93

Opcional base de soporte No. 2180 2" / 5cm altura

Diámetro exterior	12 ³ / ₄ " / 32.4cm
Diámetro interno	12 ³ / ₈ " / 31.4cm
Elevación del esterilizador encima de la superficie	1 ³ / ₈ " / 3.5cm

Modelo 50X (25 cuartos/24 lt)

Modelo 50X-120: 120 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/13.75 amps

Modelo 50X-240: 240 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/6.88 amps

Capacidad bruta	25 qt / 24 lt
Altura total	16 ³ / ₄ " / 42.5cm
Altura de fondo	12 ¹ / ₄ " / 31.2cm
Diámetro interno	12 ⁵ / ₈ " / 32.1cm
Peso de la unidad	29 lbs. / 13.2Kg

Recipiente interno No. 2156

Altura	8 ¹ / ₂ " / 21.6cm
Diámetro	11 ¹ / ₈ " / 28.3cm
Circunferencia	35 ⁵ / ₈ " / 91.1cm
Capacidad	14.5 qt / 13.7 lt
Volumen	835in ³ / 13,688cm ³

Dimensiones del cartón 21" x 17¹/₂" x 18¹/₂"
53.4cm x 44.5cm x 47cm

Peso de envío 34 lb./15.4kg.
1 Paquete x unidad Cubo: 3.93

Opcional base de soporte No. 2180 2" / 5cm altura

Diámetro exterior	12 ³ / ₄ " / 32.4cm
Diámetro interno	12 ³ / ₈ " / 31.4cm
Elevación del esterilizador encima de la superficie	1 ³ / ₈ " / 3.5cm

Modelo 75X (41 cuartos/39 lt)

Modelo 75X-120: 120 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/13.75 amps

Modelo 75X-240: 240 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/6.88 amps

Capacidad bruta	41 qt / 39 lt
Altura total	19" / 48.3cm
Altura de fondo	14 ¹ / ₄ " / 36.2cm
Diámetro interno	15 ¹ / ₄ " / 38.7cm
Peso de la unidad	45 lbs. / 20.4Kg

Recipiente interno No. 4156

Altura	10 ¹ / ₄ " / 26cm
Diámetro	14" / 35.6cm
Circunferencia	44 ¹ / ₂ " / 113cm
Capacidad	27.3 qt / 25.8 lt
Volumen	1578in ³ / 25,856cm ³

Dimensiones del cartón 24" x 24" x 21"
61cm x 61cm x 53.3cm

Peso de envío 51 lb. / 23.1kg.
1 Paquete x unidad Cubo: 7

Opcional base de soporte No. 4180 3" / 7.6cm altura

Diámetro exterior	16 ¹ / ₄ " / 41.3cm
Diámetro interno	15" / 38.1cm
Elevación del esterilizador encima de la superficie	2 ¹ / ₄ " / 5.7cm